


# Cobertura de Inverno Grille Cold

## Uma excelente relação qualidade/preço

- A primeira na nossa gama de coberturas de rede para Inverno, concebida e fabricada conforme a norma francesa NFP 90-308, a Grille Cold é uma excelente opção qualidade/preço. O seu sistema de fixação permite uma rápida instalação para uma tensão perfeita, em piscinas até 60m<sup>2</sup>.
- Esta cobertura em rede adapta-se à quase totalidade das piscinas particulares já existentes ou a construir.
- Ao abrigo da norma para piscinas até 14 x6m

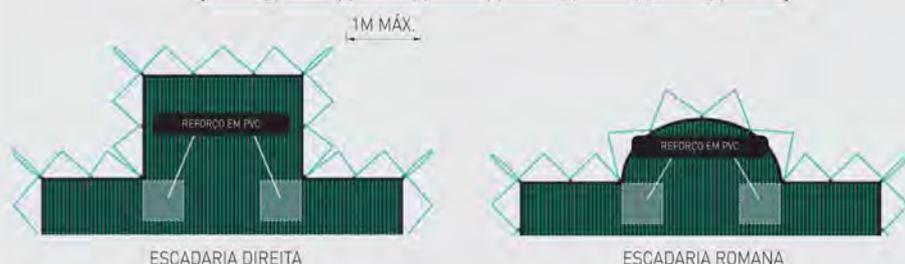

## CARACTERÍSTICAS

- Ao abrigo da norma para piscinas até 14x6m
- Material: rede em polipropileno/fabrico: costuras cosidas
- Resistência na tecelagem: 3000 kg/ml
- Resistência na trama: 2000 kg/ml
- Tratamentos: anti-UV, anti-gelo e anti-bactérias
- Margens: 0,70m para piscinas < ou = 70 m<sup>2</sup> e 0,80 m para medidas superiores

REF*	DESCRIÇÃO
CFGC...	Grille cold
GAB	Custo fixo p/ fabricação com molde

NOTA: ACRESCENTAR À REFERÊNCIA A LETRA CORRESPONDENTE À COR: PARA A COR VERDE COLOCAR A, PARA A COR AZUL COLOCAR B

## OPÇÕES DE FIXAÇÃO

- Cobertura sem fixações nem presilhas: - 7%
- Desaconselha-se a utilização desta cobertura em piscinas > a 100m<sup>2</sup>.
- As condições de garantia não serão aplicáveis nesse caso. Para qualquer alteração à fixação ou acabamento, a mais valia é aplicável ao valor de confecção standard.
- Entregue com grampos e elásticos.

REF*	DESCRIÇÃO
PDE	Pitons escamoteáveis em latão
PDIA	Pitons em alumínio Ø 10

COBERTURA ECO - (ENCOMENDA MÍNIMA = 10M<sup>2</sup>)

# Cobertura Easy Top ALBIGÉS

**Esta cobertura pode ser considerada cobertura de verão e também cobertura de inverno.**

Responde às exigências de cada estação, protegendo a piscina dos raios UV, poeiras, folhas e outras impurezas.

## CONFECÇÃO

- Em conformidade com a norma NF P90-308.
- Garantia 3 anos.
- Trama de 550 g/m<sup>2</sup> de qualidade superblack 555, soldada a quente.
- Reforços nos comprimentos.
- Barras de alumínio que sustentam a largura, repousam nas extremidades da pedra da bordadura e que são protegidas por um patim.
- Instalação e fecho com molas.

## ESTÉTICA


- As cores, as barras de alumínio anodizado e os sistemas de fixação adaptam-se ao ambiente que envolve a sua piscina.

## EFICÁCIA

- Graças à cinta principal, a instalação é simplificada. O enrolamento é feito com a ajuda de uma manivela (entregue com a cobertura).
- A trama 100% opaca protege a sua piscina, tanto no verão como no inverno, das poeiras, folhas, insectos e outras impurezas.
- A trama superblack e a qualidade dos materiais utilizados tornam-na uma cobertura de segurança topo de gama.

## QUALIDADE

- Os materiais têm tratamento anti-UV e anti-gelada sendo protegidos contra a humidade salina e o cloro.
- A cobertura tem uma furação entre cada barra, para evitar as bolsas de água.



MANIVELA



FECHO DE SEGURANÇA



BARRA ANODIZADA



CARAÍBAS/PRETO



AMÊNDOA/PRETO

## ROLLTROT - MOTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA

- Para coberturas de segurança com barras - Rolltrot.
- O Rolltrot funciona com uma bateria integrada de 12 V; basta ligá-lo à corrente uma vez por semana para carregar (cerca de 10 enrolamentos).
- Com garantia de dois anos.
- Peso: 5,3 kg.
- O motor coloca-se no oposto da zona de arrumo da cobertura, e do lado direito da piscina, é possível colocá-lo do lado esquerdo com o adaptador.
- Enrolamento: 3 minutos (piscina de 10 x 5 m sem escada)
- Sob encomenda.

REF <sup>a</sup>	DESCRIÇÃO
4401	Cobertura de barras Easy Top Azul Caraibas / Preto - m <sup>2</sup>
4402	Cobertura de barras Easy Top Amêndoa / Preto - m <sup>2</sup>
4420	Escadaria direita s/ a largura (máx - 3,50 m)
4421	Escadaria direita s/ o comprimento (máx - 3,50 m + perfil)
4440	Motorização automática Rolltrot - comprada em separada
4440P	Motorização automática Rolltrot - comprada em conjunto com a cobertura

DIMENSÕES MÁXIMAS DA PISCINA: 10 X 5 M

\*\* CÁLCULO DAS ESCADARIAS = (LARGURA REAL + 0,60 M) X (COMPRIMENTO REAL + 0,60 M) X PREÇO M<sup>2</sup>.

[ COBERTURAS DE BARRAS ]



# Cobertura Easy One ALBIGÉS

Easy One é a solução para todos os que desejam garantir a segurança da sua piscina com um baixo investimento. As coberturas podem ser utilizadas todo o ano.



**Integra-se facilmente na maioria das piscinas existentes ou para construção.**

### ECONÓMICA

- Uma menor evaporação.
- Um melhor resultado térmico para uma utilização mais longa da piscina ao menor preço.
- Uma água mais limpa.
- Substitui de forma vantajosa a cobertura solar, o seu enrolador e a cobertura de Inverno

### MATERIAIS ADAPTADOS

Na área da piscina: tela em poliéster revestido de PVC e barras em alumínio anodizado.

### À MEDIDA

As coberturas com barras de segurança Albigès estão disponíveis nas dimensões normais ou são realizadas por medida.

### 1. UTILIZAÇÃO SIMPLES

O enrolamento é efectuado através de uma manivela ou sem esforço com o auxílio da motorização ROLLTROT®. Tempo médio do manuseamento: desenrolamento = 2 min, enrolamento = 3 min.

### 2. MENOS DESGASTE

Graças aos patins de protecção em compósito aplicados sob os tubos.

### 3. RÁPIDO

Apenas 3 linguetas tensoras em inox.

### 4. SEM TENSÃO - SISTEMA TENSOR SOBRE TUBO

Fechado/parado: uma vez  
Sem Tensão Fechado/parado uma vez e desenrolada e desapertada, a segurança é garantida. Não é necessária uma assistência permanente.

### ADVERTÊNCIA

ESTA COBERTURA NÃO SUBSTITUI O BOM SENSO NEM A RESPONSABILIDADE PESSOAL. DA MESMA FORMA, NÃO TEM POR FINALIDADE SUBSTITUIR A SUPERVISÃO DE PAIS E/OU ADULTOS RESPONSÁVEIS QUE CONTINUAM A SER ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A PROTECÇÃO DAS CRIANÇAS MAIS PEQUENAS.

REFª	DESCRIÇÃO
4408	Cobertura de barras Easy One azul/areia - m <sup>2</sup>
4409	Cobertura de barras Easy One verde/areia - m <sup>2</sup>
4433	Suplemento para cobertura inferior a 20m <sup>2</sup>
4422	Escadaria direita s/ largura máx. 3,50 m (peça única)
4423	Escadaria direita s/ comprimento máx. 3,50 m + perfil (peça única)
4439	Corte p/bloco de filtração (unitário)
4440P	M. Automática - RollTrot comprada em conjunto com a cobertura
04440	M. Automática - RollTrot comprada em separado

